



A  
B  
C  
D  
E  
F


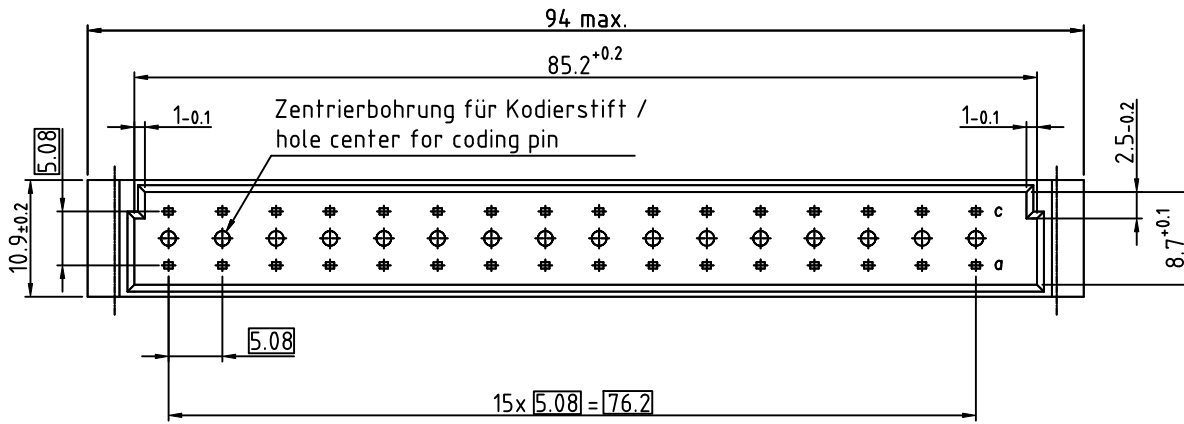


105-40066 D32M a,c  
Löt / dip-solder 3.7mm 5.08 GK II / class 2


Standard Kontakt / Standard Contact (4.9mm)



C  
D

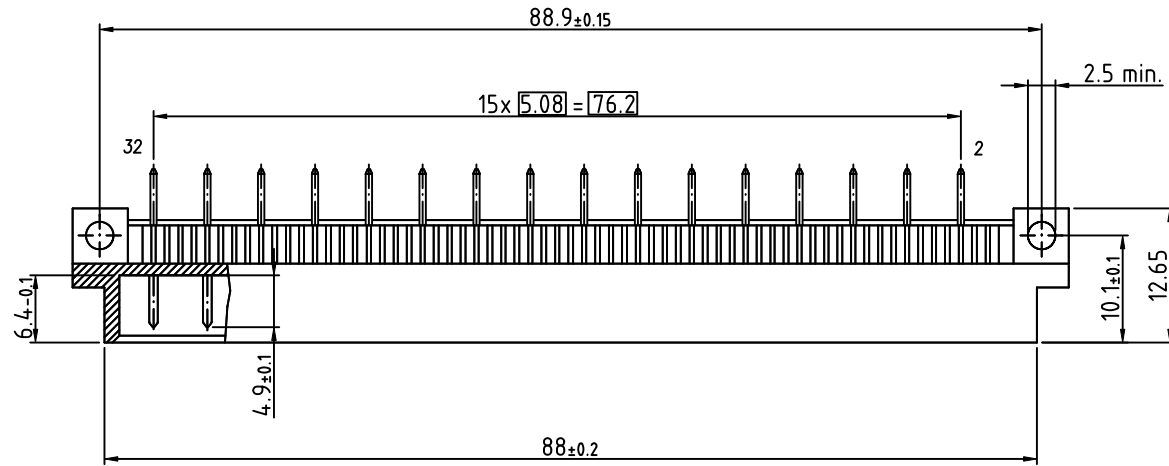

E  
F

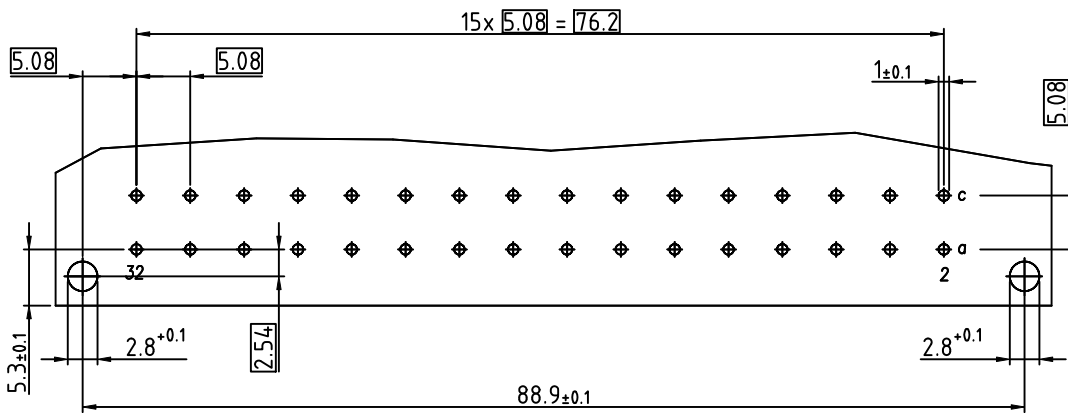

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General Tolerances	Maßstab / Scale: 2:1	
		Tolerierungsgrundsatz Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	Verwendungsbereich / Range of application Kundenzeichnung / customer drawing	
		Datum / Date	Name / Name	
		Erst/Drawn	Miller	
		Gepr./Insp.		
		Benennung / Description D-Messerleiste / male connector Löt gerade / dip-solder straight 3,7mm nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)		
02 drawing modified 16.09.2011 Kowat.		Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Art
01 drawing modified 10.06.2008 Mit.		105-40066		Blatt / Sheet
Version/ Version		Änderung / Revision Datum/Date Name/Name		Status/Status
		ept ept GmbH www.ept.de		C
		Gewicht / Weight:		

A  
B  
C  
D  
E  
F