
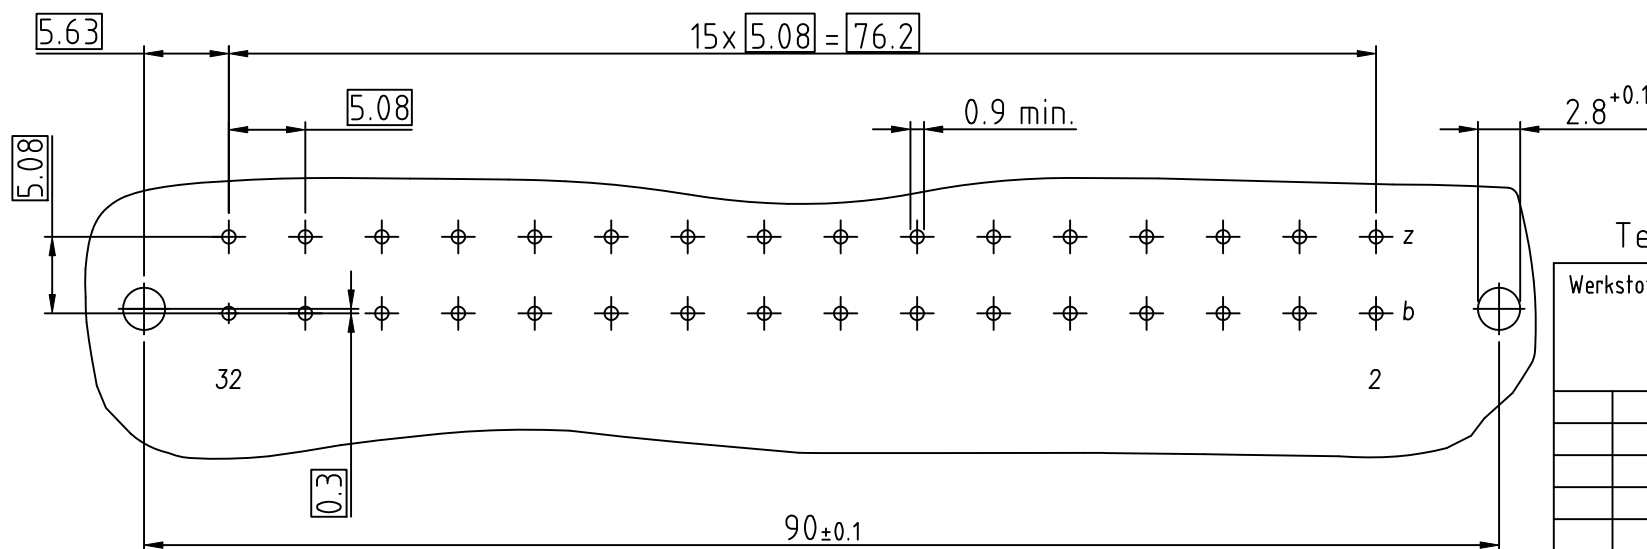


110-40005 F32F z,b
Löt / dip-solder 4.5mm GK II / class 2

○ Standard Kontakt / Standard Contact (4.5mm)

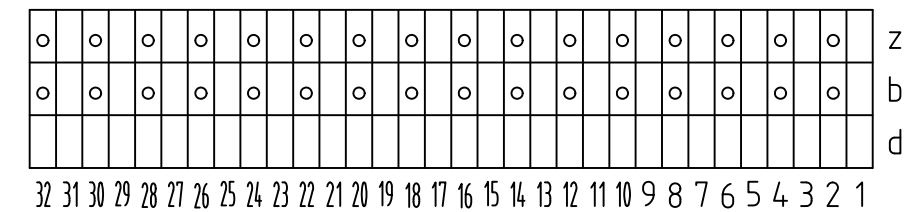

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Werkstoff / Material: | | Allgemeintoleranz / General tolerances | | Maßstab / Scale: 2:1 | |
| | | Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015 | | Verwendungsbereich / Range of application | |
| | | Datum / Date | | Kundenzeichnung / customer drawing | |
| | | Erst./Drawn | | Benennung / Description | |
| | | Gepr./Insp. | | F-Federleiste / female connector | |
| | | | | Löt / dip solder 4,5mm | |
| | | | | nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612) | |
| 01 drawing modified 27.07.2011 Kowat. | | epr | | Zeichnungsnummer / Drawing number | |
| 00 first edition 10.01.2010 Mil. | | epr GmbH | | 110-40005 | |
| Version / Änderung / Revision | | Datum / Date | | Name / Name | |
| | | www.ept.de | | Art / Art Blatt / Sheet | |
| | | | | C | |
| | | | | Status / Status | |
| | | | | Gewicht / Weight: | |

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksunterzeichnung vorbehalten.