


Datenblatt

GEHÄUSEDURCHFÜHRUNG M20-USB(..)-I-001-(..)-FL

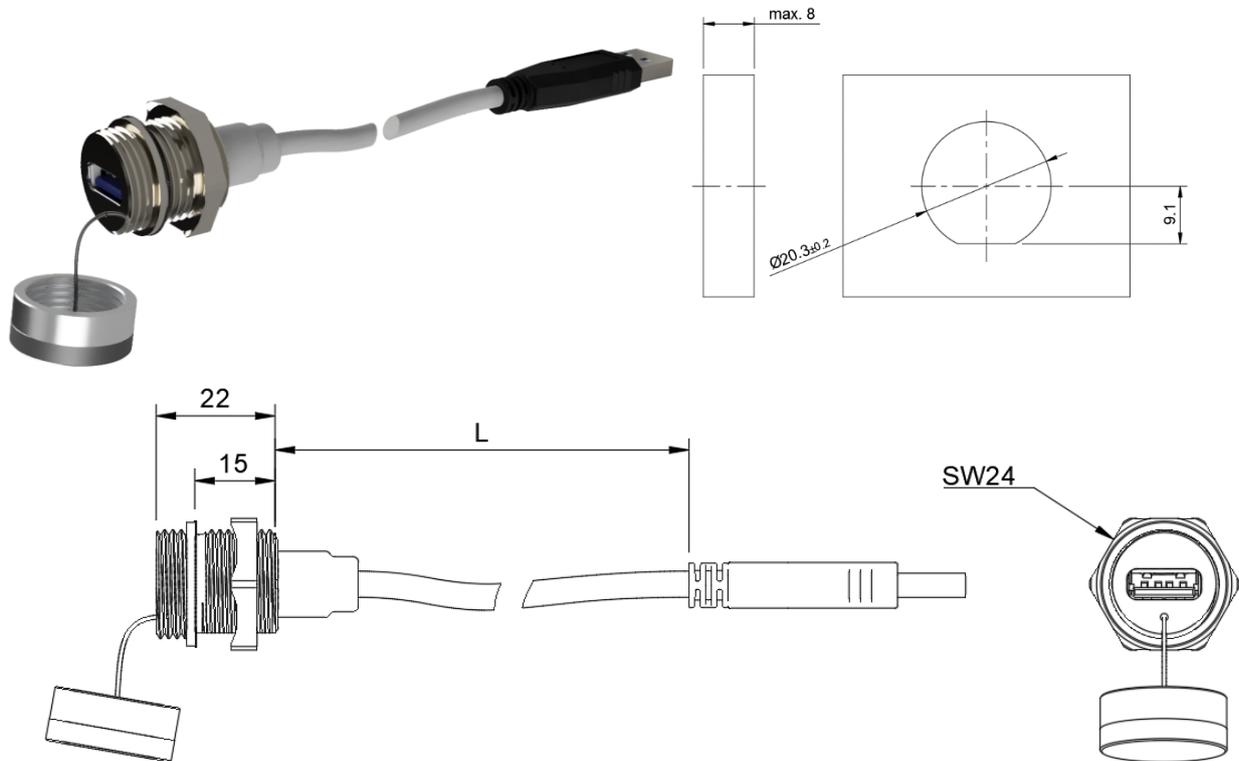

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Material: (Gehäuse) | Messing, vernickelt | Länge: | 0,5m/1,0m/2,0m |
| Kabel: | geschirmt UL2725 | Anschluss: | USB-A 2.0 / 3.0 |
| Schutzart: | IP67 | | |
| Variante: (Anschluss) | Steckverbinder | | |
| Variante: (Schutzkappe) | <i>Innenliegendes Halteseil</i> Aluminium, farblos eloxiert | | |

Beschreibung:

Gehäusedurchführung für USB-A Anschluss mit erhöhter Schutzwirkung vor äußeren Einflüssen.

Soll bei gesteckter Verbindung die Schutzklasse IP67 aufrechterhalten werden, kann ein geeigneter Gegenstecker als Zubehör erworben werden.