
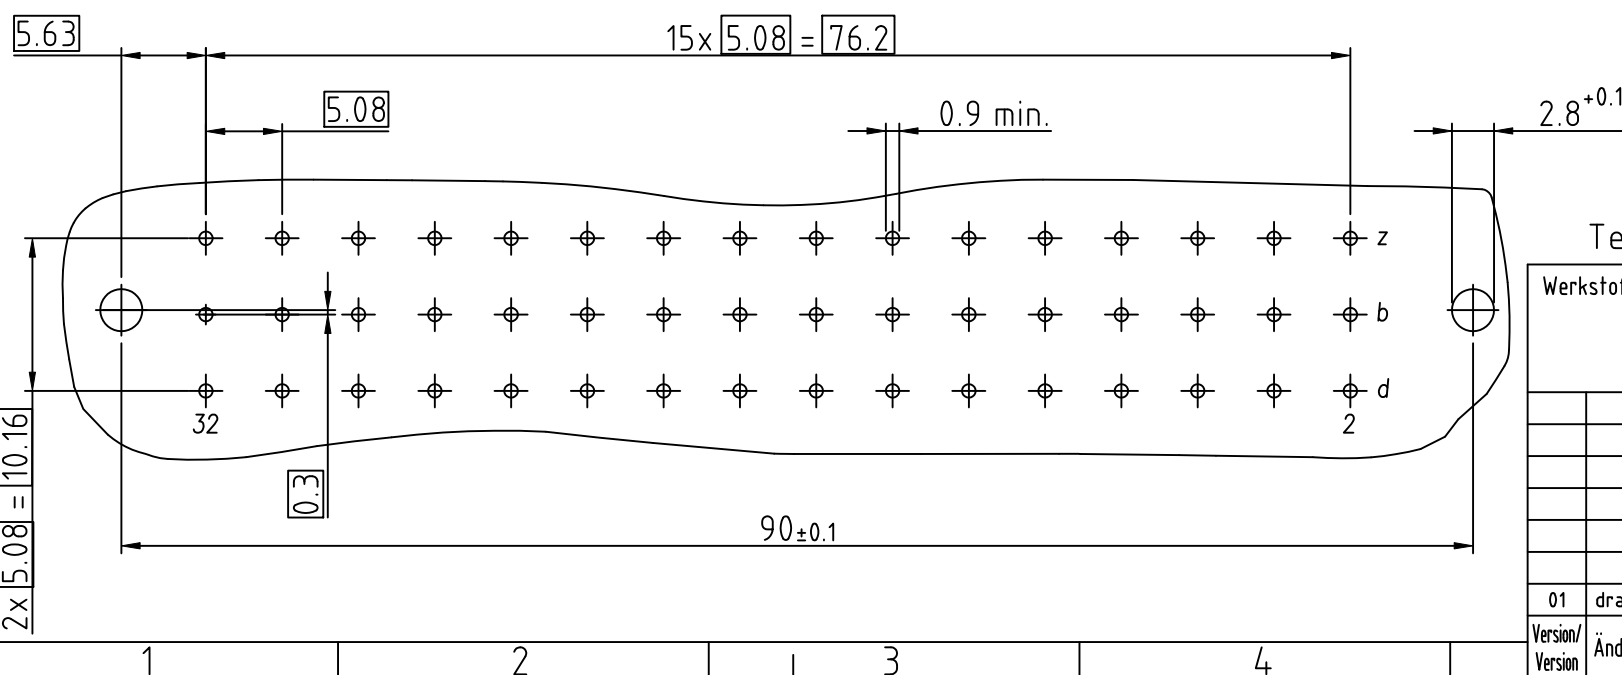


110-40084 F48F z,b,d  
Löt / dip-solder 4.5mm GK II / class 2

○ Standard Kontakt / Standard Contact (4.5mm)

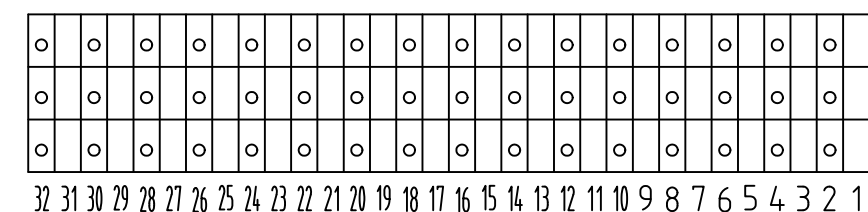

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1			
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application			
		Datum / Date	Name / Name	Kundenzzeichnung / customer drawing			
		Erst./Drawn	10.12.1998	Benennung / Description			
		Gepr./Insp.		F-Federleiste / female connector			
					Löt / dip solder 4,5mm		
					nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)		
01 drawing modified		27.07.2011	Kowat.	Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Art	
Version / Änderung / Revision		Datum / Date	Name / Name	110-40084		Blatt / Sheet	
					C		
					Status / Status		
					Gewicht / Weight:		

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalrechte vorbehalten.